

Porttelefon PA-59(D)

- 🔊 Om lampan **TELE** lyser är telelinjen upptagen. Vänta tills lampan släcks.
- 🔊 Påbörjad uppringning kan när som helst avbrytas med stjärna (*).

Alternativ 1: Använda SÖK-knapparna (porttelefon med display)

1. Tryck på någon av **SÖK**-knapparna.
2. Gör ett av följande:
 - Bläddra med **SÖK**-knapparna fram till raden med hyresgästen.
 - Sök genom att knappa in början på namnet. Varje sifferknapp motsvarar flera bokstäver.

Exempel: Sök namnet "Broman":

Knappa in "1" (ABC), "7" (PQRS), "6" (MNO), "6" (MNO), "1" (ABC), "6" (MNO).

Ett urval som motsvarar de inmatade tecknen visas i teckenfönstret. Man behöver därför oftast inte ange hela namnet för att hitta sökt person.

När rätt person syns, flytta markeringen med **SÖK**-knapparna till önskat namn.

PORT blinkar rött och ett pip hörs för varje knapptryckning.


3. För att ringa upp vald hyresgäst, tryck på **RING**-knappen.
4. **TELE** blinkar grönt tills hyresgästen svarar.

TELE övergår då till fast grönt sken och samtalet är uppkopplat.

Om **TELE** börjar lysa rött är hyresgästens telefon upptagen. Vänta en stund och börja om med **SÖK**-knappen.

5. Hyresgästen låser upp porten.

Ett pip hörs och **PORT** lyser grönt under den tid porten är olåst.

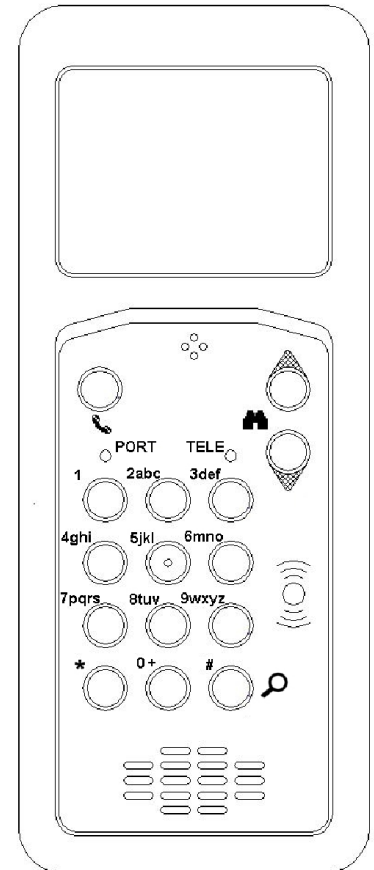

Alternativ 2: Använda anropsnummer eller telefonnummer

1. Tryck på **RING**-knappen. **PORT** blinkar rött och ett pip hörs.
2. Tryck på fyrkant (#) plus anropsnumret.
Alternativt, knappa in telefonnumret.
3. **TELE** blinkar grönt tills hyresgästen svarar.

TELE övergår då till fast grönt sken och samtalet är uppkopplat.

Om **TELE** börjar lysa rött är hyresgästens telefon upptagen, vänta en stund och börja om med **RING**-knappen.

4. Hyresgästen låser upp porten.

Ett pip hörs och **PORT** lyser grönt under den tid porten är olåst.